

FICHE TECHNIQUE



BARRIÈRE EN RONDINS PRÉ-PERCÉS

ESSENCE	Pin sylvestre – <i>Pinus sylvestris</i>
PROVENANCE	France
TRAITEMENT	Station certifiée CTBB+ Autoclave classe 4 (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
PRODUIT DE TRAITEMENT	Celcure C65 certifié CTBP+
GARANTIE DE TRAITEMENT	10 ANS

Diamètres standards perçages (en mm)	60 - 80 - 100 - 120 - 140
Hauteurs standards poteaux (en m)	1,50 - 2,00 Sur-mesure possible : 1,25 - 2,50, etc...



Fabrication de clôture sur-mesure

A assembler, de 1 à 3 lisses

Poteaux percés (distance de pré-perçage sur-mesure)	Lisses (conseillé)
Ø 12 cm	Ø 6 cm de 2m00
Ø 14 cm	Ø 8 cm de 2m00 ou 2m50
Ø 16 cm	Ø 10 cm de 2m50 ou 3m00
Autres : Ø 18 cm Ø 20 cm	Ø 12 cm Ø 14 cm



BARRIERE EN RONDINS PRÉ-PERCÉS 1 LISSE

Client :

N° de Devis / Commande :

Hauteur total du poteau (en m) :

Diamètre du poteau (en mm) :

Hauteur hors sol (en m) :

1 lisse de Ø (en mm) :

Sommet du rondin à l'axe du 1^{er} perçage (en mm) :

TRAITEMENT :










Vert (par défaut)

Marron (sur commande, plus value de 10%)

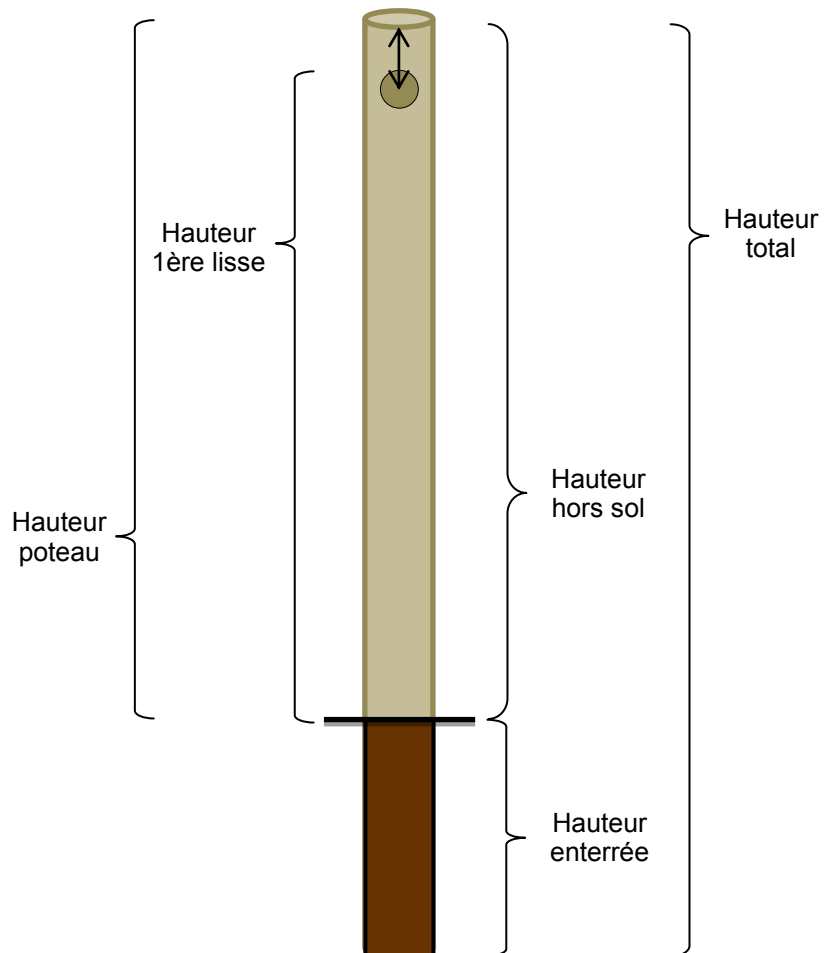
FINITION POTEAUX :

Chanfreins usinés

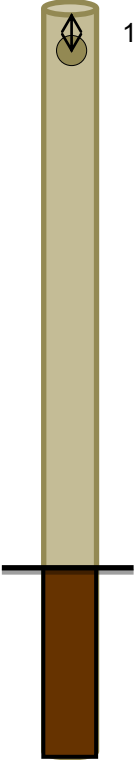


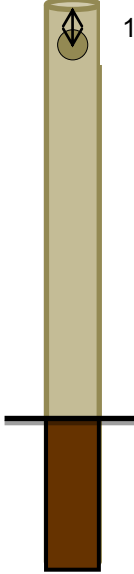







TYPES DE PERCAGES		QUANTITES
Intermédiaire (ou traversant)		
Extrémité (ou borgne)		
Angle 90°		
Angle 105°		
Angle 120°		
Angle 135°		
Angle 150°		
Angle 165°		
En « T »		

1 LISSE



(* Minimum conseillé)

	Poteaux de Ø 14 cm, avec lisse de Ø 8 cm	Poteaux de Ø 16 cm, avec lisse de Ø 10 cm	Poteaux de Ø 12 cm, avec lisse de Ø 6 cm
<p>Poteau de 2m00</p> <p>Hauteur poteau : 1m50 (hors sol)</p> <p>Hauteur 1ère lisse : 1m39 (hors sol)</p>	 <p>150 mm *</p>	 <p>160 mm *</p>	 <p>140 mm *</p>
<p>Poteau de 1m50</p> <p>Hauteur poteau : 1m10 (hors sol)</p> <p>Hauteur 1ère lisse : 0m99 (hors sol)</p>	 <p>150 mm *</p>	 <p>160 mm *</p>	 <p>140 mm *</p>
<p>Poteau de 1m25</p> <p>Hauteur poteau : 0m85 (hors sol)</p> <p>Hauteur 1ère lisse : 0m74 (hors sol)</p>	 <p>150 mm *</p>	 <p>160 mm *</p>	 <p>140 mm *</p>

BARRIERE EN RONDINS PRÉ-PERCÉS 2 LISSES

Client :

N° de Devis / Commande :

Hauteur total du poteau (en m) :

Diamètre du poteau (en mm) :

Hauteur hors sol (en m) :

2 lisses de Ø (en mm) :

Sommet du rondin à l'axe du 1^{er} perçage (en mm) :

De l'axe du 1^{er} perçage à l'axe du 2^{ème} perçage (en mm) :

TRAITEMENT :

Vert (par défaut)

Marron (sur commande, plus value de 10%)

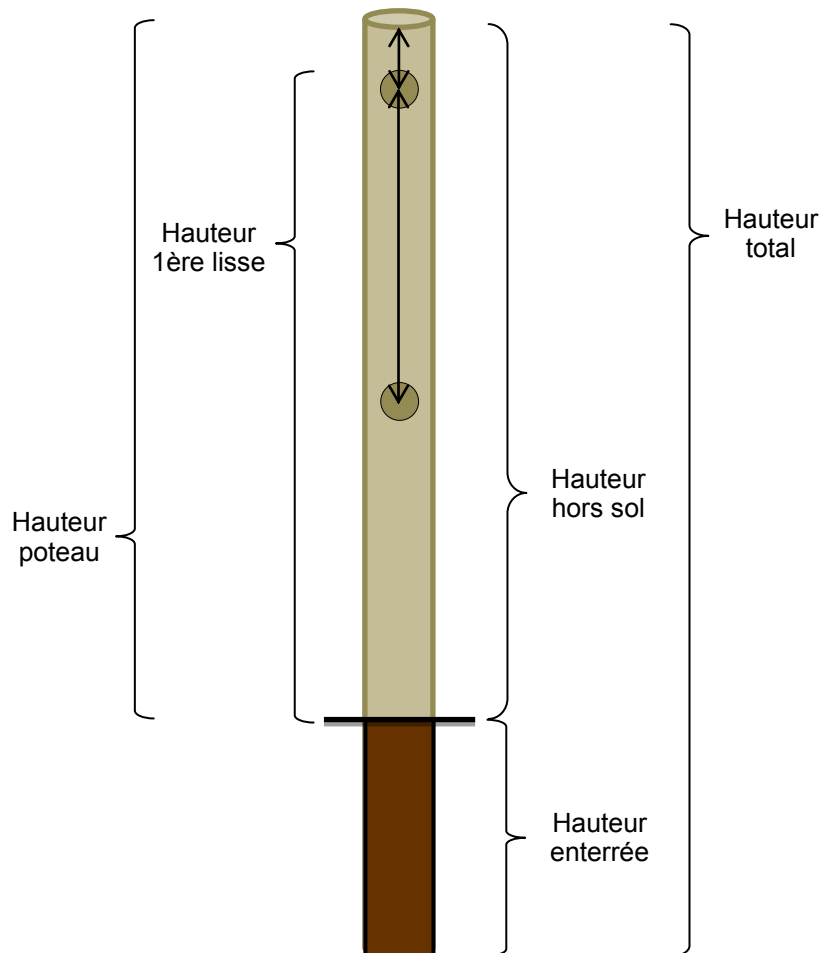
FINITION POTEAUX :

Chanfreins usinés

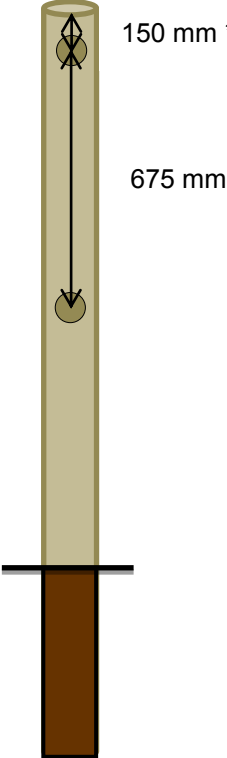
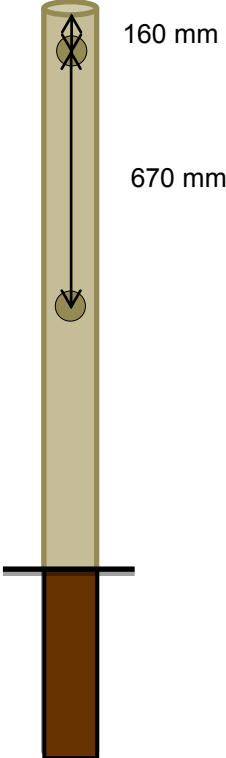
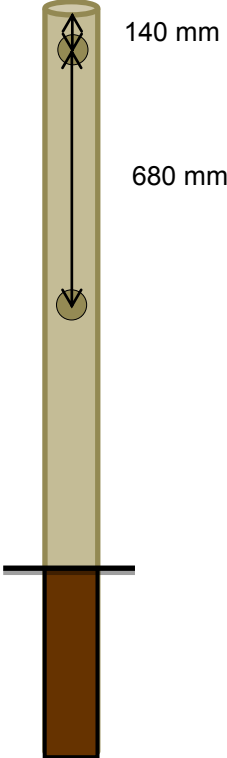
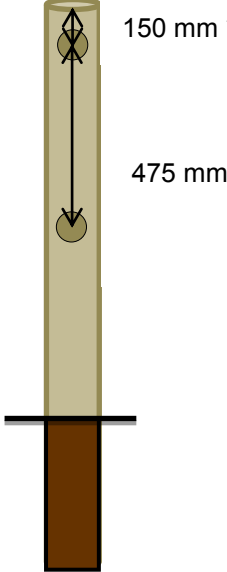
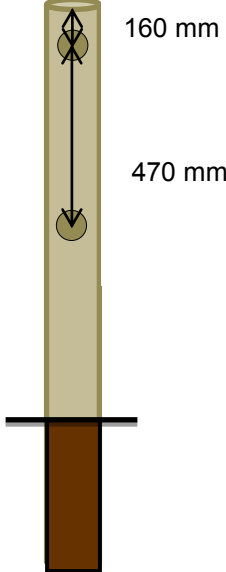
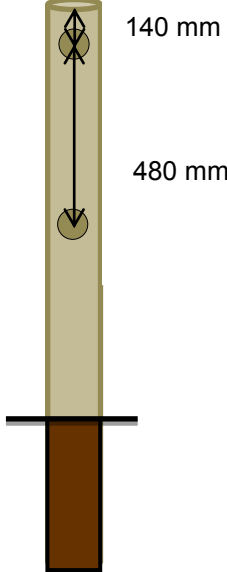
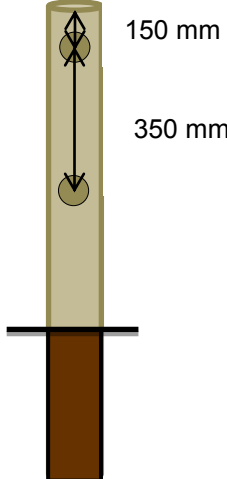
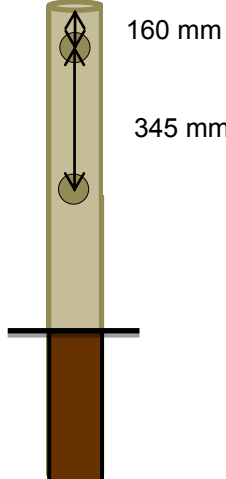
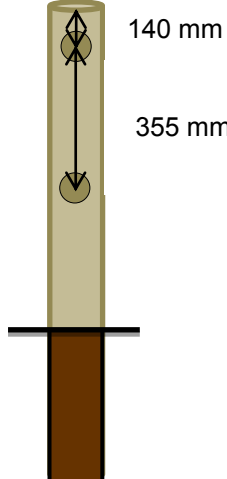


TYPES DE PERCAGES		QUANTITES
Intermédiaire (ou traversant)		
Extrémité (ou borgne)		
Angle 90°		
Angle 105°		
Angle 120°		
Angle 135°		
Angle 150°		
Angle 165°		
En « T »		

2 LISSES



(* Minimum conseillé)

	Poteaux de Ø 14 cm, avec lisses de Ø 8 cm	Poteaux de Ø 16 cm, avec lisses de Ø 10 cm	Poteaux de Ø 12 cm, avec lisses de Ø 6 cm
Poteau de 2m00 Hauteur poteau : 1m50 (hors sol) Hauteur 1ère lisse : 1m39 (hors sol)	 <p>150 mm *</p> <p>675 mm</p>	 <p>160 mm *</p> <p>670 mm</p>	 <p>140 mm *</p> <p>680 mm</p>
Poteau de 1m50 Hauteur poteau : 1m10 (hors sol) Hauteur 1ère lisse : 0m99 (hors sol)	 <p>150 mm *</p> <p>475 mm</p>	 <p>160 mm *</p> <p>470 mm</p>	 <p>140 mm *</p> <p>480 mm</p>
Poteau de 1m25 Hauteur poteau : 0m85 (hors sol) Hauteur 1ère lisse : 0m74 (hors sol)	 <p>150 mm *</p> <p>350 mm</p>	 <p>160 mm *</p> <p>345 mm</p>	 <p>140 mm *</p> <p>355 mm</p>

BARRIERE EN RONDINS PRÉ-PERCÉS 3 LISSES

Client :

N° de Devis / Commande :

Hauteur total du poteau (en m) :

Diamètre du poteau (en mm) :

Hauteur hors sol (en m) :

3 lisses de Ø (en mm) :

Sommet du rondin à l'axe du 1^{er} perçage (en mm) :

De l'axe du 1^{er} perçage à l'axe du 2^{ème} perçage (en mm) :

De l'axe du 2^{ème} perçage à l'axe du 3^{ème} perçage (en mm) :

TRAITEMENT :

Vert (par défaut)

Marron (sur commande, plus value de 10%)

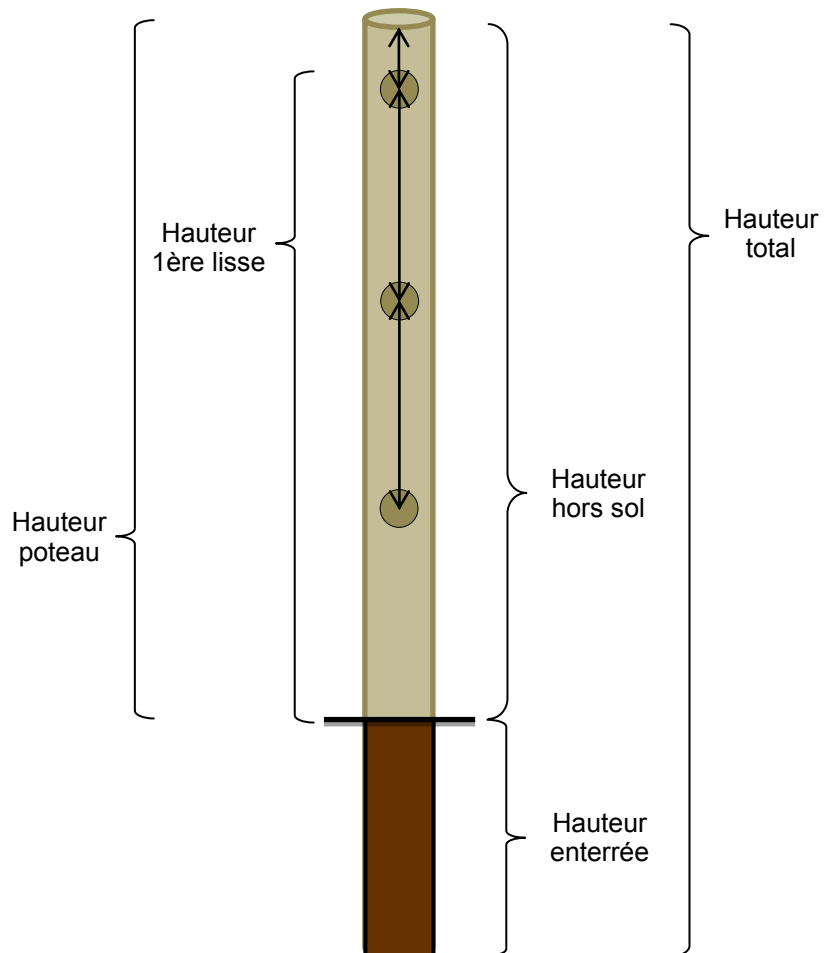
FINITION POTEAUX :

Chanfreins usinés

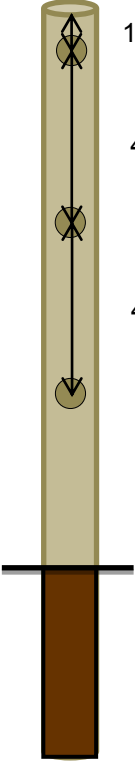
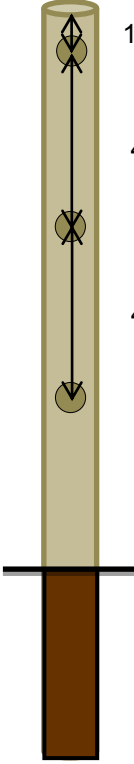
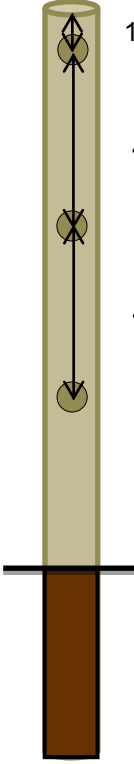
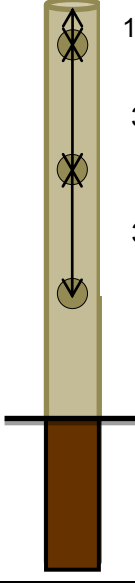
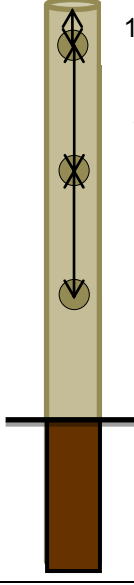
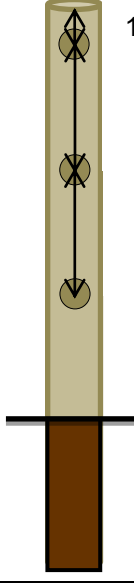





TYPES DE PERCAGES		QUANTITES
Intermédiaire (ou traversant)		
Extrémité (ou borgne)		
Angle 90°		
Angle 105°		
Angle 120°		
Angle 135°		
Angle 150°		
Angle 165°		
En « T »		

3 LISSES



(* Minimum conseillé)

	Poteaux de Ø 14 cm, avec lisses de Ø 8 cm	Poteaux de Ø 16 cm, avec lisses de Ø 10 cm	Poteaux de Ø 12 cm, avec lisses de Ø 6 cm
Poteau de 2m00 Hauteur poteau : 1m50 (hors sol) Hauteur 1ère lisse : 1m39 (hors sol)	 <p>150 mm *</p> <p>450 mm</p> <p>450 mm</p>	 <p>160 mm *</p> <p>445 mm</p> <p>445 mm</p>	 <p>140 mm *</p> <p>455 mm</p> <p>455 mm</p>
Poteau de 1m50 Hauteur poteau : 1m10 (hors sol) Hauteur 1ère lisse : 0m99 (hors sol)	 <p>150 mm *</p> <p>315 mm</p> <p>315 mm</p>	 <p>160 mm *</p> <p>310 mm</p> <p>310 mm</p>	 <p>140 mm *</p> <p>320 mm</p> <p>320 mm</p>
Poteau de 1m25 Hauteur poteau : 0m85 (hors sol) Hauteur 1ère lisse : 0m74 (hors sol)	 <p>150 mm *</p> <p>235 mm</p> <p>235 mm</p>	 <p>160 mm *</p> <p>230 mm</p> <p>230 mm</p>	 <p>140 mm *</p> <p>240 mm</p> <p>240 mm</p>