

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE A CHEVRONS AVEC MAIN COURANTE EN DOUGLAS



ESSENCE	Douglas - <i>Pseudotsuga menziesii</i>
TRAITEMENT	Station certifiée CTBB+ Autoclave classe 3 (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
PRODUIT DE TRAITEMENT	Celcure C65 certifié CTBP+
GARANTIE DE TRAITEMENT	10 ANS




Photo non contractuelle

	ÉLÉMENTS		DIMENSIONS (mm)	LONGUEURS (m)	CLASSE D'EMPLOI
MODULE	A	19 barreaux	45/45	1,10	3
	B	2 traverses de soutien	35/85	1,85	3
	C	1 main courante	27/145	2m00	3
PORTILLON	11 barreaux		45/45	1,10	3
	3 traverses de soutien		35/85	0,94	3
POTEAU	D	1 poteau tous les 1m85	90/90	1,70	4
				1,20	3
QUINCAILLERIE	Si poteaux 1m20, classe 3 Voir fiche technique « Quincaillerie barrières »				



FICHE TECHNIQUE

PORTILLON

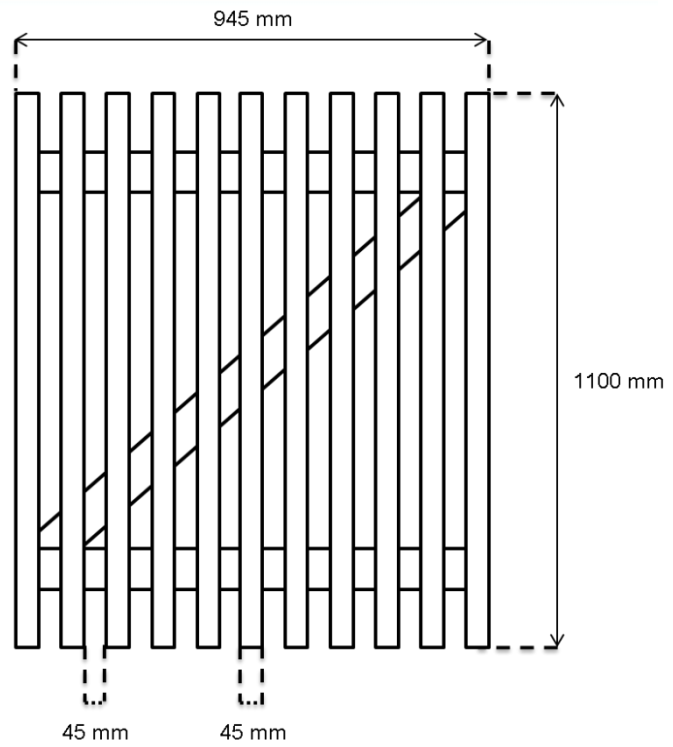

MODULE

